


VERSENK-REGNER



Getriebe-Regner

- ruhigem Lauf und gleichmäßiger Wasserverteilung
- Voll- und Teilkreisregner (40° bis 360° einstellbar)
- leichte Bedienbarkeit
- Wurfweiteinstellung durch Strahlstörschraube
- Düsen leicht auswechselbar (Düsenatz incl.)

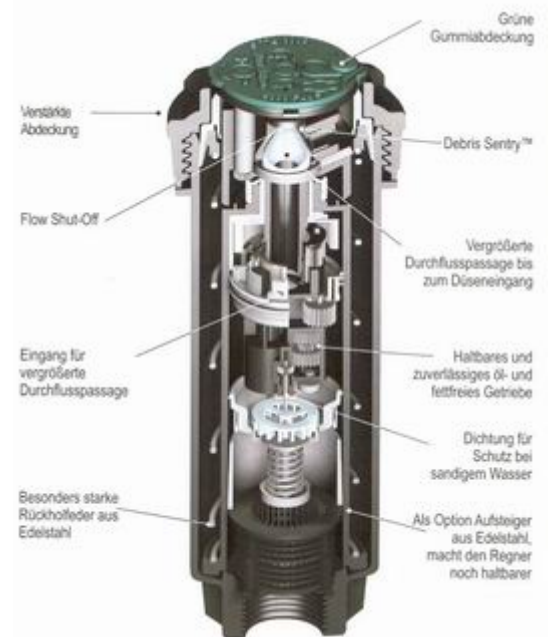

Schwinghebel-Regner

- speziell für niedrigen Druck geeignet
- arbeitet zuverlässig auch bei niedriger Durchflussmenge
- hervorragende Leistung bei schmutzbelastetem Wasser
- Voll- und Teilkreisregner (20° bis 340° einstellbar)
- Wurfweiteinstellung durch Strahlstörschraube
- Düsenwechsel ohne Werkzeug

